


SCM Series


FEATURES

-
-
-
-














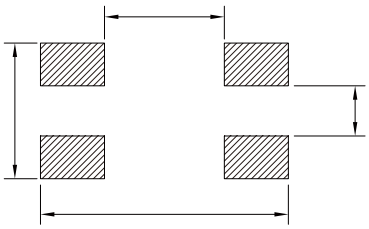

Part No	Impedance @ 100 MHz Min. (Ω)	Impedance @ 100 MHz Typ. (Ω)	DC Resistance Max. (Ω)	Rated Current Max. (mA)	Rated Volt (V)	Withstand Volt (V)	IR Min. (MΩ)
SCM4532-900-40	68	90	0.050	4000	50	125	10
SCM4532-231-35	173	230	0.050	3500	50	125	10
SCM4532-421-32	300	420	0.055	3200	50	125	10
SCM4532-601-25	450	600	0.060	2500	50	125	10
SCM4532-901-23	650	900	0.070	2300	50	125	10
SCM4532-142-20	1000	1400	0.100	2000	50	125	10
SCM4532-282-09	2100	2800	0.350	900	50	125	10

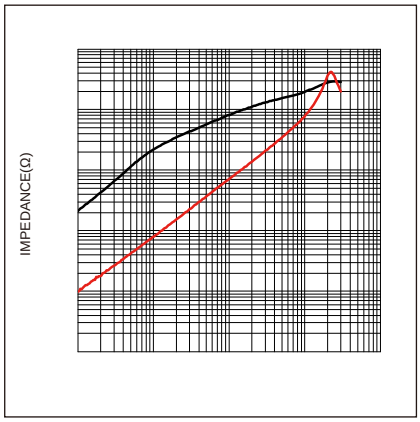
IMPEDANCE(Ω)

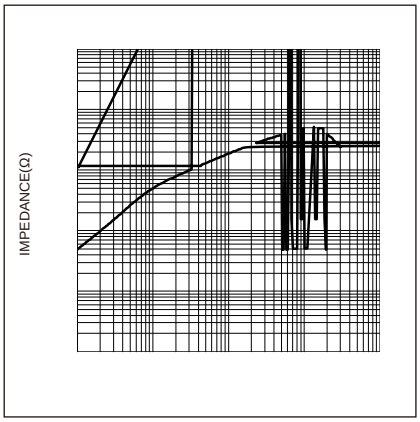
IMPEDANCE(Ω)

:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-