


-
-
-
-
-
  and RoHS compliant
-
-
  ℃ (Including self - tempera-
  ture rise)
-

- Filtering of supply voltages, coupling, decoupling
-
-
-

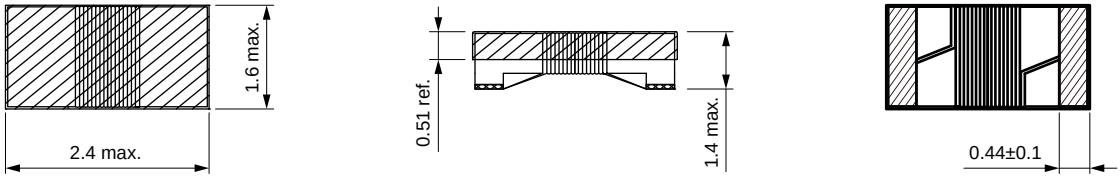

	(uH)		(Hz)	Q (MHz)				
WIV2012-R47K	0.47		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-R56K	0.56		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-R68K	0.68		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-R82K	0.82		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-1R0K	1.0		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-1R2K	1.2		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-1R5K	1.5		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-1R8K	1.8		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-2R2K	2.2		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-2R7K	2.7		0.5V/7.96M	7.96				
WIV2012-3R3K	3.3		0.5V/7.96M	7.96				

			(Ω)	(MHz)20 10 1010
±10%	10		0.88	57
±10%	10		0.99	51
±10%	10		1.06	44
±10%	10		1.21	39
±10%	10		1.33	33
±10%	10		1.79	30
±10%	10		1.98	27
±10%	10		2.68	22
±10%	10		3.12	20
±10%	10		3.48	18
±10%	10		3.84	16
±10%	10		4.34	15