MDTA Series

Flat Wire Molded Inductor

Size 6060


FEATURES


- Flat wire coil for low copper losses
- /ƨYˇLJƨăƨ⅄ûŜ ǑƨℕŜ YˇIˑûŜℕ⅄Iˑf Iˑtfƨǿă K⅄∃K ăIˑûdzℕIˑəƨyˇǑdzℕℕŜyΰă
- ±ŜℕèfƨǿIˑǑƨdzăəǑyƵ⅄åŜIˑyŘØŜℕèfƨǿfŜIˑ⌋Iˑ∃Ŝ bdzÈyƵ⅄åŜ
- High curreyt cIˑLJIˑōϡfΛúèIˑyŘKIˑyŘtŜăK⅄∃K ΰrIˑyãϡŜyt curreyt spi⌋es
- AE/πvнллljdzIˑfϡŮŜŘ
-
-

APPLICATION


-
-

Dimensions: [mm]

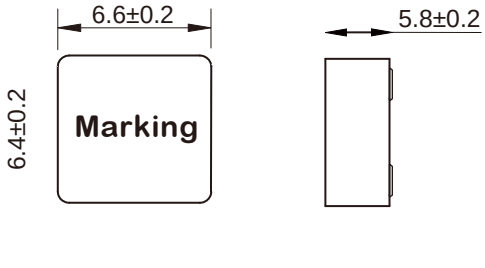




Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

Reel Dimension：[mm]

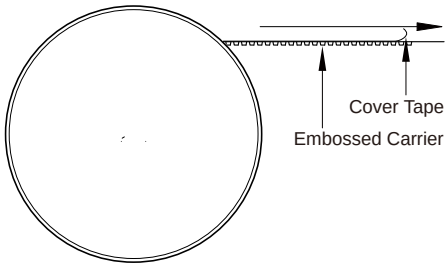

Packaging Quantity: